




TRUTONEX
DISTERPER PAINT



रंग उभरेगा, सालों-साल चलेगा

बिरला व्हाइट का व्हाइट सीमेन्ट एड्वान्टेज



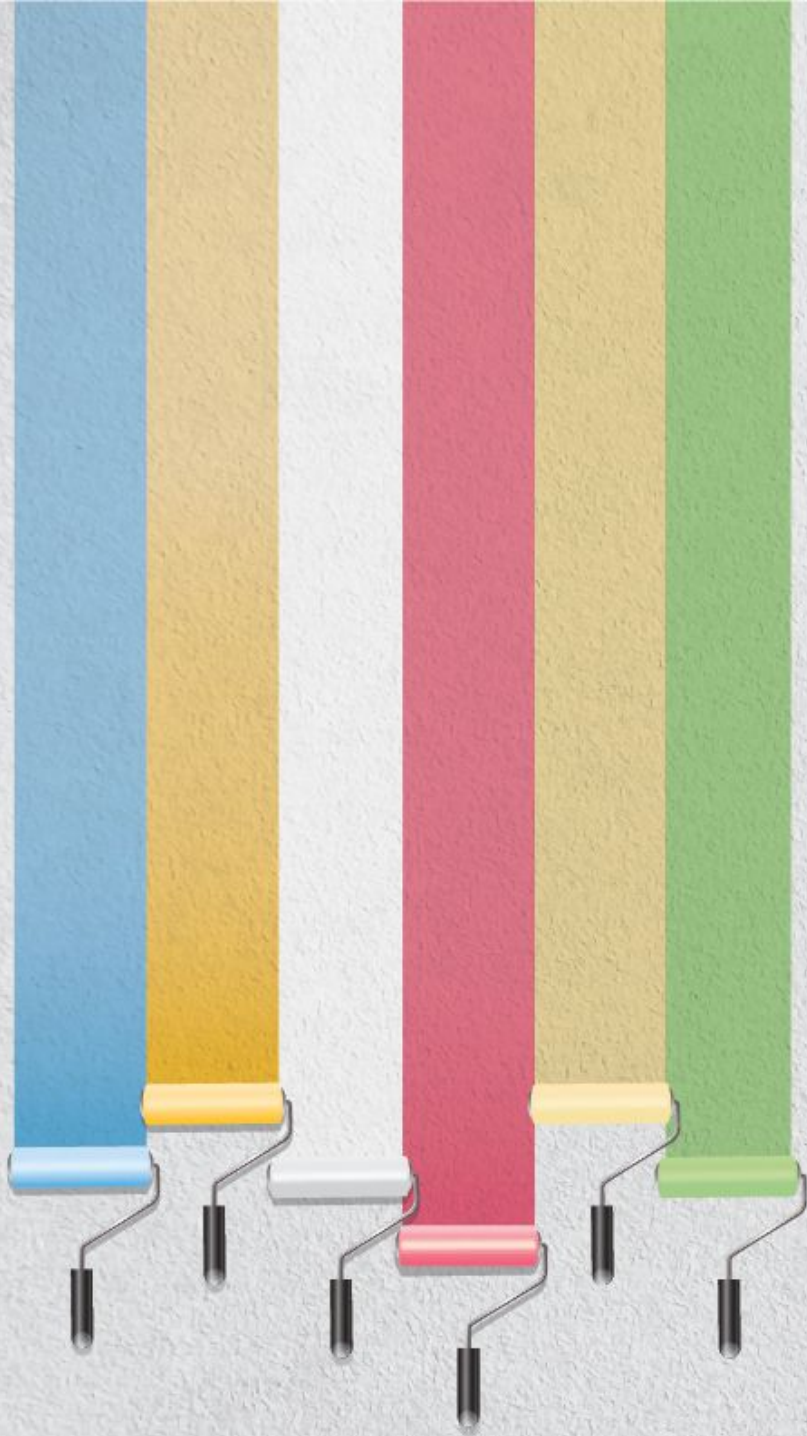

TRUTONEx
DISTEMPER PAINT

बिरला व्हाइट का TRUTONEx डिस्टेम्पर आपके घर की अंदरूनी दीवारों के लिए बेहद वाज़िब और उज्ज्वल पेंट है. यह व्हाइट सीमेंट आधारित पॉलिमर मॉडिफाईड डिस्टेम्पर पेंट है. इसलिए यह एक्रिलिक डिस्टेम्पर से अधिक टिकाऊ होता है और बेहतर वॉशेबिलिटी प्रदान करता है. सुपर व्हाइट कलर के साथ यह पेंट विविध फैक्ट्री मेड प्रीमिक्स रंगों में उपलब्ध है, जो आपको पेंट की असली रंगत (टोन) देते हैं.

कैसे प्रयोग करें

सतह की तैयारी

- सतह पर लगी हुई धूल, मैल, फफूंद, कवक, पुराने या खुले पेंट, तेल आदि को हटाने के लिए एमरी पेपर प्रयोग करें.
- बिरला वॉल केयर पुट्टी के दो कोट लगाकर गड्डे/ छेद भर दें. कम से कम 1-2 दिन सूखने दें. एमरी पेपर 320 से घिस लें.
- बिरला व्हाइट प्राइमा कोट प्राइमर का एक कोट लगाकर 3-4 घंटे सूखने दें.

डिस्टेम्पर पेंट का प्रयोग

- मिक्सिंग: पेस्ट बनाने के लिए मेकेनिकल स्टीरर से 1 किग्रा बिरला व्हाइट डिस्टेम्पर में 40% (400 मिली) साफ़ पानी मिलाकर डाइलुट करें (3-5 मिनट). फिर 110% साफ़ पानी (1100 मिली) और मिलाते हुए एकसमान स्लरी/पेंट बना दें.
- 4-इंची ब्रश से बिरला व्हाइट डिस्टेम्पर के 2-3 कोट लगाएँ. दो कोट के बीच 4-6 घंटे सूखने दें.



तकनीकी विशेषताएँ

तकनीकी मापदंड	विशेषताएँ
2 कोट्स के लिए कवरेज (आदर्श चिकनी सतह पर)*	85 - 105 व.फी./ किग्रा.
सुझाई गई सतह	वॉल पुट्टी/प्राइमर, पीओपी/ जिप्सम व प्लास्टर दीवार
प्रयोग की विधि	उपयुक्त डाइलुशन के बाद ब्रश या रोलर
सुझाया गया थिनर	पानी
थिनिंग	150% मात्रा (दिशा निर्देशानुसार)
थिन किए पेंट की स्थिरता (पोट लाइफ)	8 - 10 घंटे
सूखने का समय**	सतह सूखापन - न्यूनतम 30 मिनट सख्त सूखापन - 10-12 घंटे
वीओसी (मिग्रा/किग्रा)	शून्य
शेड रेंज	सुपर व्हाइट, इलेक्ट्रिक ब्लू, डैफोडिल येलो, मैरी पिंक, ऑफ व्हाइट और पैस्टल ग्रीन
फायर हज़ार्ड श्रेणी	अज्वलनशील
शेल्फ लाइफ (भंडारण अवधि)	ऑरिजिनल बंद बैग में सीधी धूप और अत्यधिक गर्मी से दूर रखा हो तो उत्पादन तिथि से 9 माह.

* सतह की स्थितियों (बनावट, खुरदरापन व खोखलापन), प्रयोग स्थितियों (पेंटर का कौशल व प्रयोग विधि) तथा बाहरी कारकों (तापमान, हवा की वेलोसिटी आदि) के अनुसार वास्तविक कवरिंग क्षमता भिन्न हो सकती है.

** जलवायु स्थिति के अनुसार सूखने का वास्तविक समय भिन्न हो सकता है.

सावधानियाँ

- यदि डिस्टेम्पर पेंट स्लरी को लम्बे समय तक खाली पड़ा रहने दिया जाए (30-40 मिनट) तो प्रयोग से पहले स्टील की छड़/ चम्मच/ ब्रश से अच्छे से हिला लें.
- अत्यधिक पतला न बनाएँ और ब्रश को अत्यधिक न फैलाएँ.
- प्रयोग से पहले अच्छे से हिलाकर नितार लें.

ध्यान देने लायक अन्य बातें

- ठंडी व सूखी जगह पर रखें.
- प्रयोग के दौरान सेफ्टी गॉगल्स (चश्मे) पहनें. आंख में जाने पर तुरंत भरपूर पानी से धो लें और चिकित्सा सलाह लें.
- सैंडिंग, पेंटिंग व सतह तैयार करते समय उपयुक्त आंखों का रक्षण/ नाक का मास्क पहनें ताकि धूल अंदर न घुसे.
- बिरला व्हाइट डिस्टेम्पर को बच्चों की पहुंच से दूर रखें.





TRUTONEX

DISTEMPER PAINT

बिरला व्हाइट - अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की ईकाई,
9वां माला, बिरला सेंचुरियन, पांडुरंग बुधकर मार्ग,
वरली, मुम्बई - 400030
टेलीफोन बोर्ड नं.: 022- 68540444 / 50365111

वेबसाइट: www.birlawhite.com | टोल फ्री नं.: 1800 11 1717

www.facebook.com/BirlaWhiteCement | twitter.com/BirlaWhite



ट्रूटोनेक्स डिस्टेंपर
के बारे में अधिक
जानने के लिए
स्कैन करें



बिरला व्हाइट
एक्सपटर्स क्लब
कम्युनिटी में शामिल
होने के लिए स्कैन करें

