

## চীপ গার্ড হৰিজন্টেল চাৰ্ফেচেছ

চাল আৰু ট্ৰোছৰ বাবে বগা চিমেণ্ট যুক্ত  
এক উপাদান তাপ প্ৰতিফলনকাৰী  
জলবোধী কোটিং

চীপ গার্ড হৰিজন্টেল চাৰ্ফেচেছ হৈছে পথালি আৰচিচি, কংক্ৰিট  
আৰু চিমেণ্ট যুক্ত পৃষ্ঠৰ বাবে এক পলিমাৰ পৰিৱৰ্তিত, বগা  
চিমেণ্টযুক্ত, ইলাষ্টোমেৰিক, উচ্চ প্ৰদৰ্শন কোটিং প্ৰণালী। ইয়াক  
জাৰ্মান ইলাষ্টোমেৰিক পলিমাৰ আৰু বগা চিমেণ্টেৰে প্ৰস্তুত কৰা  
হৈছে। ই এটা সামগ্ৰীত তাপ হ্ৰাস আৰু জলবোধীকৰণৰ  
লাভালাভবোৰ একত্ৰিত কৰে।

### প্ৰয়োগৰ এলেকা

- সকলো ধৰণৰ নতুন আৰু আগৰে পৰা থকা পথালি কংক্ৰিট,  
আৰচিচি আৰু চিমেণ্টযুক্ত পৃষ্ঠ।
- ঘৰৰ ছান্দ আৰু ট্ৰোছ, পানী টেংক, বেলকনি, চুইমিং গুল,  
বেচমেণ্ট, পাৰ্কিং।

### সামগ্ৰীৰ সুবিধা আৰু লাভালাভসমূহ

- জলবোধীকৰণ:** 7 বাৰ ধনাত্মক হাইড্ৰোটিক চাপলৈকে  
জলবোধী সুৰক্ষা।
- আঠা:** আৰচিচি, কংক্ৰিট আৰু চিমেণ্টযুক্ত পৃষ্ঠৰ সৈতে অতি  
শক্তিশালী আঠা।
- দীৰ্ঘম্যাদিত্ব:** আপোনাৰ ঘৰৰ পৃষ্ঠ লিকেজ আৰু চিপেজ  
ক্ষতিৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰে।
- ইলাষ্টোমেৰিক:** তাপীয় সম্প্ৰসাৰণ আৰু সংকোচনৰ ফলত  
হোৱা চাপ সহ কৰিবলৈ ইয়াৰ উচ্চ এলাষ্টোমেৰিক গুণাগুণ  
আছে।
- ফাঁট বন্ধ কৰা:** জাৰ্মান ইলাষ্টোমেৰিক পলিমাৰৰ উপস্থিতিৰ  
বাবে উৎকৃষ্ট ফাঁট বন্ধ কৰা গুণাগুণ।

- ব্যৱহাৰ আৰু তত্ত্বাবধান:** এয়া হৈছে একক পেক,  
বগা চিমেণ্ট-আখাৰিত পলিমাৰ পৰিৱৰ্তিত পাউডাৰ সামগ্ৰী।
- এণ্টি-এঝোৰেচেঞ্চ:** এই সামগ্ৰীটোৱে এঝোৰেচেঞ্চ  
প্ৰতিৰোধ কৰে আৰু দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰভাৱ প্ৰদান কৰে।
- তাপ প্ৰতিফলনকাৰী আৰু ইউভি প্ৰতিৰোধী:**  
ই হৈছে উৎকৃষ্ট ইউভি প্ৰতিৰোধী প্ৰতিফলনকাৰী আৱৰণ আৰু  
সূৰ্যৰ পোহৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা পৃষ্ঠত প্ৰয়োগ কৰিলৈ 6-8°  
চেণ্টিগ্ৰেড তাপ হ্ৰাস প্ৰদান কৰে।
- পৰিৱেশ-অনুকূল:** জিৰো ভলেটাইল অগেনিক কম্পাউণ্ড  
(ডি.ও.চি.)।
- শেলুৱৈ আৰু ভেঁকুৰ প্ৰতিৰোধী**
- ৱাৰেণ্টি:** এই সামগ্ৰীটোৱে 08 বছৰৰ ৱাটাৰপ্ৰফিং ৱাৰেণ্টি  
প্ৰদান কৰে।

### পেকেজিং

- 15 কিগ্ৰা

## কেনেদবে প্রয়োগ করিব

### পৃষ্ঠ প্রস্তুতি

- এমেরী কাগজ, বটালি বা তাঁৰৰ ব্রাচ আদি ব্যৱহাৰ কৰি পৃষ্ঠৰ পৰা সকলো চিলাকৈ লাগি থকা বস্তু যেনে, আৱৰ্জনা, ধূলি, জৈৱিক দ্রাবক (ডি-শ্বাটাৰিং / কিউবিং ফ্রী কম্পাউণ্ড) আৰু তেল আদি আঁতৰ কৰক।
- এফ্লোৱেচেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত, পৃষ্ঠৰ পৰা সকলো চিলা কণিকা আঁতৰাবলৈ পৃষ্ঠ ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে।
- পৰিষ্কাৰ পানীৰে পৃষ্ঠটো সঠিকভাৱে ধূব আৰু সামগ্ৰীটো প্রয়োগ কৰাৰ আগতে পৃষ্ঠটো সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাৰলৈ দিব।
- পৃষ্ঠৰ ফাটবোৰ (<৩ মিমি) ফাট বন্ধ কৰা সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু ডাঙৰ ফাট, ক্ষতিগ্ৰস্ত অংশ আৰু ফোঁপোলা এলেকাবোৰ বিবলা হোৱাইট লেভেলপ্লাষ্টৰ (পলিমাৰ চিমেণ্ট পৰিৱৰ্তিত মৰ্টাৰ সামগ্ৰী) দ্বাৰা মেৰামতি কৰিব লাগিব।

### মিশুণ কৰা

- শ্লাৰী তৈয়াৰ কৰিবলৈ 100% পৰিষ্কাৰ পানীত 1 কিলোগ্ৰাম সামগ্ৰী (1 কিগ্রা সামগ্ৰী + 1000 মিলি পানী) লাহে লাহে যোগ দিয়ক।
- সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন পোৱাৰ বাবে মিশুণ কৰাৰ পিছত শ্লাৰীটো 5 মিনিটৰ বাবে ৰাখি থব। প্ৰস্তুত কৰা শ্লাৰী 1-1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে।
- ভালদৰে মিহলি কৰাৰ পিছত বং দিয়া ব্রাচ ব্যৱহাৰ কৰি পৰিষ্কাৰ আৰু শুকান বেৰ / পৃষ্ঠত পাইমিং তৰপটো সমানভাৱে প্রয়োগ কৰক।

### প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় কোট

- শ্লাৰী তৈয়াৰ কৰিবলৈ 60%-65% পৰিষ্কাৰ পানীত 1 কিলোগ্ৰাম সামগ্ৰী (1 কিগ্রা সামগ্ৰী + 600-650 মিলি পানী) লাহে লাহে যোগ দিয়ক।
- সন্তৱ হ'লে যান্ত্ৰিক ষ্টিবাৰৰ দ্বাৰা মিহলি কৰিব লাগে (3-5 মিনিট)।
- ভালদৰে মিহলি কৰাৰ পিছত, ভালদৰে আঠা লগা আৰু আৱৰাৰ বাবে 4-6 ঘণ্টাৰ ব্যৱধানত কটাকচি দিশত সামগ্ৰীটোৰ দুটা তৰপ প্ৰয়োগ কৰক।
- টেবিছৰ ওপৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে, নিশ্চিত কৰিব যে সামগ্ৰীটো পেৰাপেট দেৱালসহ গোটেই চালত প্ৰয়োগ কৰা হয়।
- দুয়োটা তৰপৰ মুঠ ডাঠ সৰ্বাধিক 1.5 মিমিত সীমিত থাকিব লাগে।



## কারিকোর্বী তথ্য

Properties	Seep Guard Horizontal Surfaces	Test Method
Tensile Adhesion Strength (pull off) (n/mm <sup>2</sup> ) @ 28 days	2.21	ASTM D7234
Water Impermeability (Against Hydrostatic Pressure) (Bar)	Positive: Nil at 7 bar & 4mm @10 bar Negative: Pass @ 5 bar	EN 12390-8:2000
Crack Bridging (MM)	No cracking up to 2.10 mm	EN 1062-7
Alkali Resistance	No colour Change	IS 15489
Fungal Resistant	Zero rating	ASTM G 21
Coverage* Horizontal Surface: Three coats on RCC/concrete surface (Priming coat with 100% + Two coat with 60-65%, Sq.ft./Kg)	12-13	In-House
Pot Life, hrs.	1.5	In-House
Reduction of surface temp. at Noon time (°C)	6-8	In-House

\*This value is on ideal concrete surface; however, this may change according to surface pattern/ texture

### শ্রেষ্ঠ জীরণ

নোথোলা আৰু সঠিক সংৰক্ষণ স্থিতিত নিৰ্মাণ মাহৰ পৰা ৯ মাহ।



অত্যধিক মাত্রায়  
জল প্রতিৰোধ কৰে




সাৰফেসেৰ  
তাপমাত্রা  
কম কৰে



ইউডি  
প্রতিৰোধ কৰে



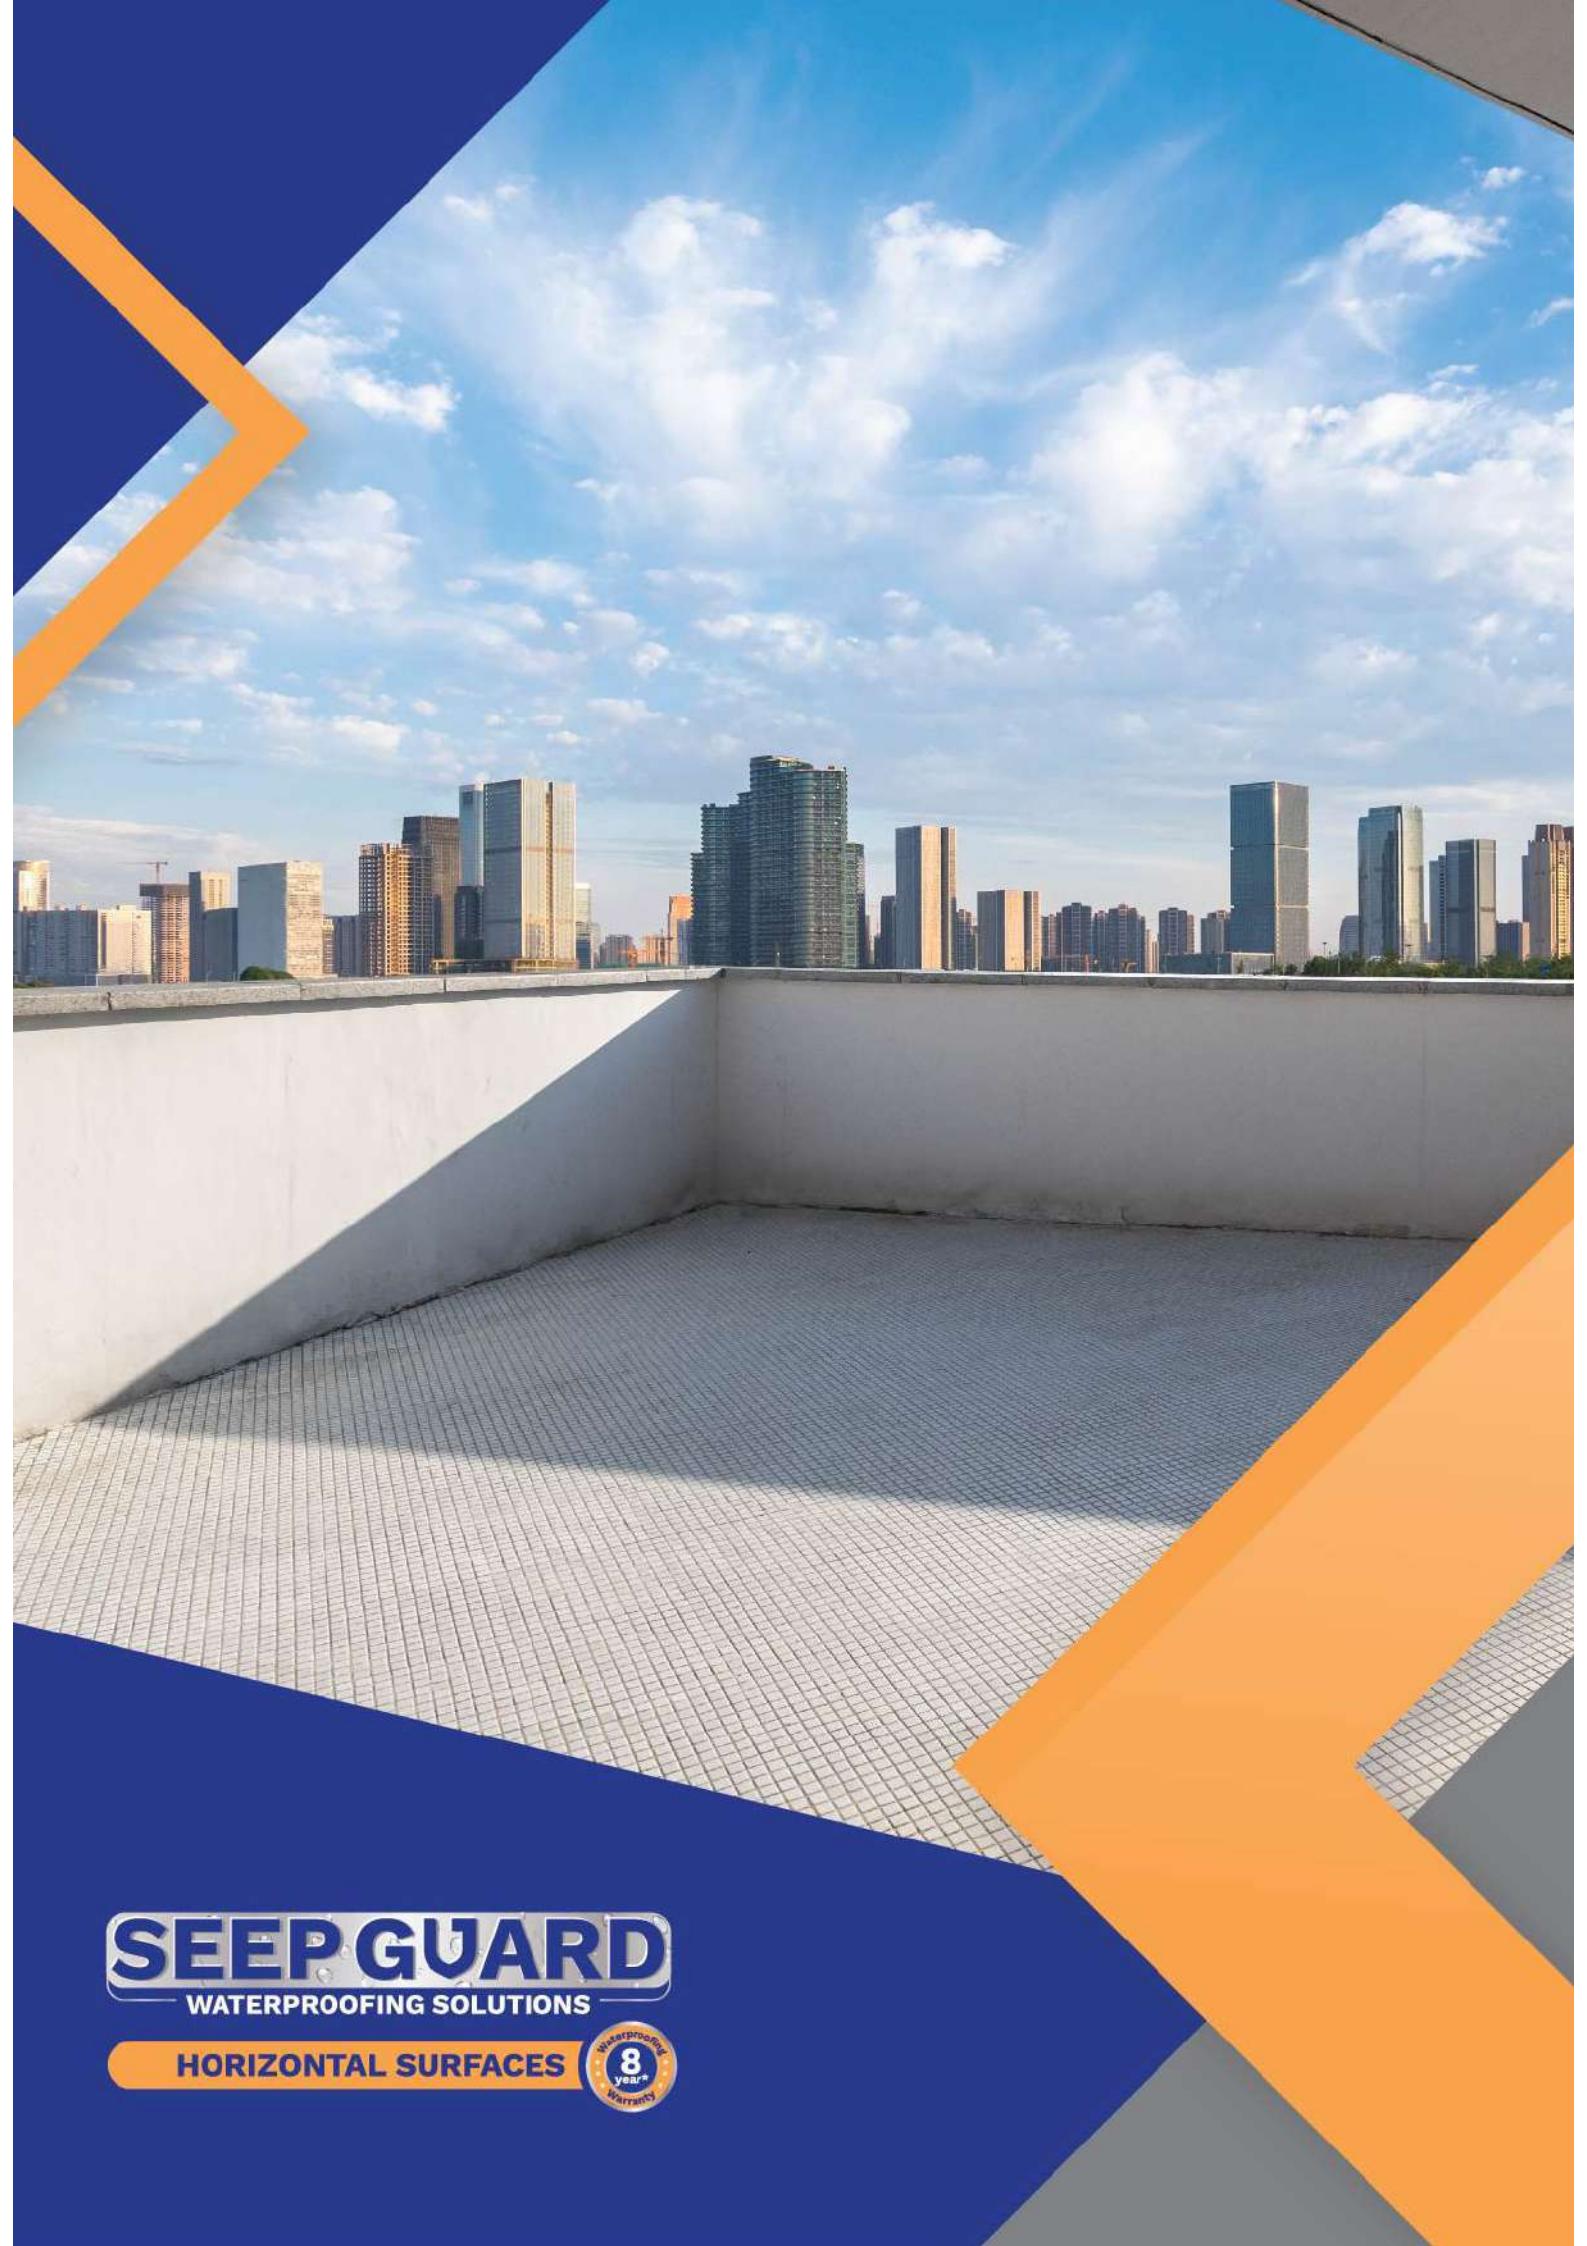

# SEEP GUARD

WATERPROOFING SOLUTIONS

HORIZONTAL SURFACES

